

# Edukoppeling

## ***M2M gegevensuitwisseling binnen het onderwijs***

*OAuth 2.0 client credentials profiel voor RESTful API's*

## Inhoudsopgave

1.	Status van dit document	4
1.1.	Documenthistorie	4
2.	Inleiding	5
2.1.	Doel van Edukoppeling	5
2.2.	Doelgroep	5
2.3.	Organisatorisch werkingsgebied van Edukoppeling	5
2.4.	Functioneel toepassingsgebied	5
2.5.	Positionering van Edukoppeling in het Edustandaard vijflagen model	6
2.6.	Notatiewijze voorschriften	8
2.7.	Leeswijzer	8
3.	Toelichting OAuth 2.0	9
3.1.	Inleiding	9
3.1.1.	Rollen	9
3.1.2.	Interacties	9
3.2.	Client	10
3.2.1.	Clientregistratie	10
3.2.2.	Client lifecycle	12
3.2.3.	Client type	12
3.2.4.	Scopes	12
3.3.	Authorization Server	12
3.3.1.	Identificeren client	12
3.3.2.	Authenticeren client	13
3.3.3.	Autoriseren client	13
3.3.4.	Levering access token of foutmelding	13
3.4.	Resource Server	14
3.4.1.	Toegang tot resource	14
3.4.2.	API lifecycle	14
3.5.	Access token	14
3.6.	Transportbeveiliging (TLS)	15
3.7.	Technisch vertrouwensanker	15
3.7.1.	Private_key_jwt	16
4.	Voorschriften OAuth client credentials grant	18
5.	Toepassingsscenario's	25
5.1.	Probleemstelling - wat moet er met het profiel geregeld worden?	25
5.2.	Oplossing - wat biedt het profiel?	25

5.2.1.	Laag risicoprofiel	26
5.2.2.	Verhoogd risicoprofiel	26
5.2.3.	Verhoogd risico met toepassing van overheidsstandaarden	26
6.	Bijlage A: Begrippen	27
7.	Bijlage C: Referenties	28

## 1. Status van dit document

Dit document is een conceptversie van het OAuth client credentials profiel voor RESTful API's (hierna OAuth-profiel). De nieuwe Edukoppeling Architectuur versie 3.0 geeft meer context aan dit OAuth-profiel. De nieuwe RESTful-API architectuur wijkt sterk af van de vorige versie<sup>1</sup>. In die versie onderkende we al RESTful API's, maar was nog sterk gericht op webservices en Digikoppeling.

Dit nieuwe OAuth-profiel geeft verdieping op de nieuwe architectuur ten aanzien van de beveiliging van API's en token-based access. We introduceren een flexibel profiel dat aansluit bij de actuele behoeften bij groeifondsen en ketens binnen het onderwijs. Bij de ontwikkeling van dit profiel is gestuurd op een balans tussen uniformiteit en flexibiliteit. Dit betekent dat een ketensamenwerking bij de implementatie van het OAuth-profiel een aantal keuzes moet maken die deels afhankelijk zijn van het risicoprofiel van de gegevensuitwisseling.

### 1.1. Documenthistorie

Versie	Status	Auteur	Datum	Opmerking
0.9	Concept	E. Reinhoud (BES)	1 juni 2026	Initiële versie voor openbare consultatie

---

<sup>1</sup> <https://www.edustandaard.nl/app/uploads/2021/10/2021-02-10-Edukoppeling-Architectuur-2.0-definitief.pdf>

## 2. Inleiding

### 2.1. Doel van Edukoppeling

Het doel van Edukoppeling is standaardisatie van de technische afspraken op het M2M-koppelvlak waardoor het ontwikkelen van ketensamenwerkingen by design veilig en eenvoudiger wordt. De toepassing van Edukoppeling zorgt ervoor dat, op het niveau van de applicatielaag, gesloten data tijdens transport van de ene naar de andere organisatie niet ongeoorloofd kan worden ingezien of gemanipuleerd. De standaard gaat over de afhandeling van berichten (het transport) en niet over de inhoud van berichten.

Met Edukoppeling worden voor ketensamenwerking een aantal ketenfuncties in de applicatielaag geregeld (zie hoofdstuk

Toepassingsscenario's).

## 2.2. Doelgroep

Dit document is bedoeld voor ICT-specialisten die betrokken zijn bij het ontwerpen en ontwikkelen van systeem-naar-systeem (M2M) koppelingen voor RESTful API's. Het gaat hier om werknemers (ontwikkelaars, architecten, projectmanagers, informatiemanagers etc.) werkzaam bij onderwijsgerelateerde organisaties, zowel in de publieke als private sector. De lezer van dit document willen wij vragen om zaken die ontbreken of onduidelijk zijn te melden bij de beheerorganisatie Edustandaard<sup>2</sup>. Edustandaard is een open platform waar partijen binnen het onderwijsveld bij elkaar komen om afspraken te maken. Hier vindt tevens de doorontwikkeling van de standaard plaats. Hiertoe is een werkgroep Edukoppeling<sup>3</sup> ingericht.

## 2.3. Organisatorisch werkingsgebied van Edukoppeling

Edukoppeling schrijft voor hoe onderwijsorganisaties, publieke uitvoeringsorganisaties, dienstverleners<sup>4</sup> en andere ketenpartners gegevensuitwisselingen opzetten. Edukoppeling heeft als scope alle werkingsgebieden vallend onder alle onderwijssectoren. Zie de werkingsgebieden in ROSA<sup>5</sup>. Hieronder vallen dus alle door de overheid erkende onderwijsorganisaties binnen de sectoren po, vo, bve en ho. Daar waar behoefte is aan technische afspraken op het M2M-koppelvlak, volgens het functioneel toepassingsgebied van Edukoppeling, zijn ketensamenwerkingen binnen deze sectoren verantwoordelijk voor de toepassing ervan. De toepassing buiten het organisatorisch werkingsgebied is toegestaan.

## 2.4. Functioneel toepassingsgebied

Het functioneel toepassingsgebied van Edukoppeling is de geautomatiseerde uitwisseling van gesloten data<sup>6</sup> tussen informatiesystemen van onderwijsorganisaties en ketenpartners (onderling, met bedrijven of met de overheid). Deze uitwisseling betreft M2M point-to-point verbinding voor uitwisseling tussen een confidential client en een gesloten API.

Edukoppeling gaat over de afhandeling van berichten (het transport) en niet over de inhoud van berichten. Het is een functioneel technische standaard, maar zal ook aansluiting moeten vinden op kaders van andere architectuurlagen. Hoe Edukoppeling aansluit op bredere afspraken is aan ketensamenwerkingen<sup>7</sup> waarin de standaard als onderdeel van de afspraak of het afsprakenstelsel wordt gevat.

---

<sup>2</sup> <https://www.edustandaard.nl/standaarden/afspraken/afpraak/edukoppeling/>. Reageren kan via [info@edustandaard.nl](mailto:info@edustandaard.nl).

<sup>3</sup> Voor meer info over de Edukoppeling werkgroep, zie [https://www.edustandaard.nl/standaard\\_werkgroepen/werkgroep-edukoppeling/](https://www.edustandaard.nl/standaard_werkgroepen/werkgroep-edukoppeling/)

<sup>4</sup> [Dienstverleners](#) (ROSA: Een *organisatie* die een *dienst* levert aan een *organisatie* of een *natuurlijke persoon*).

<sup>5</sup> <https://rosa.wikixl.nl/index.php/Werkingsgebieden>

<sup>6</sup> Het gaat om gegevens waarvoor je geautoriseerd moet worden voor toegang. De gegevens zijn niet voor publiek hergebruik beschikbaar. Dit kan om verschillende redenen zijn, zie <https://data.overheid.nl/gesloten-datasets>


<sup>7</sup> Ketensamenwerkingen zijn bijvoorbeeld OKE, Edu-V, ROD ec. (zie ook: <https://rosa-begrippenkader.wikixl.nl/index.php/Begrip:27a6accf-472d-4415-bc5b-1e9de17bf288#tab=Betekenis>)

Edukoppeling regelt de volgende ketenfuncties: identificatie, authenticatie, autorisatie en routing, op de ‘uitwisselingslaag’. Dit om de zorgen dat vertrouwelijke gegevens tijdens transport van de ene naar de andere organisatie, niet ongeoorloofd worden ingezien of gemanipuleerd.

## 2.5. Positionering van Edukoppeling in het Edustandaard vijf lagen model

Het Edustandaard 5-lagenmodel<sup>8</sup> onderkent de volgende lagen:

1. Grondslagenlaag: borgt de juridische basis en beleidskaders waarbinnen gegevensuitwisseling is toegestaan;
2. Organisatorische laag: ketensamenwerking afspraken over wie welke rol heeft, welke gegevensdiensten, interfaces en interactiepatronen er zijn en welke gegevens onder welke condities uitgewisseld worden;
3. Informatielaag: semantiek, waaronder gegevensdefinities, informatiemodellen en de gebruikte identifiers voor rechtspersonen en natuurlijke personen;
4. Applicatielaag: API’s en hun beveiligingsprofielen, berichtspecificaties, payload beveiliging, interactiepatronen en foutafhandeling;
5. IT-infrastructuurlaag: transportprotocollen en technische beveiligingsmechanismen zoals TLS.

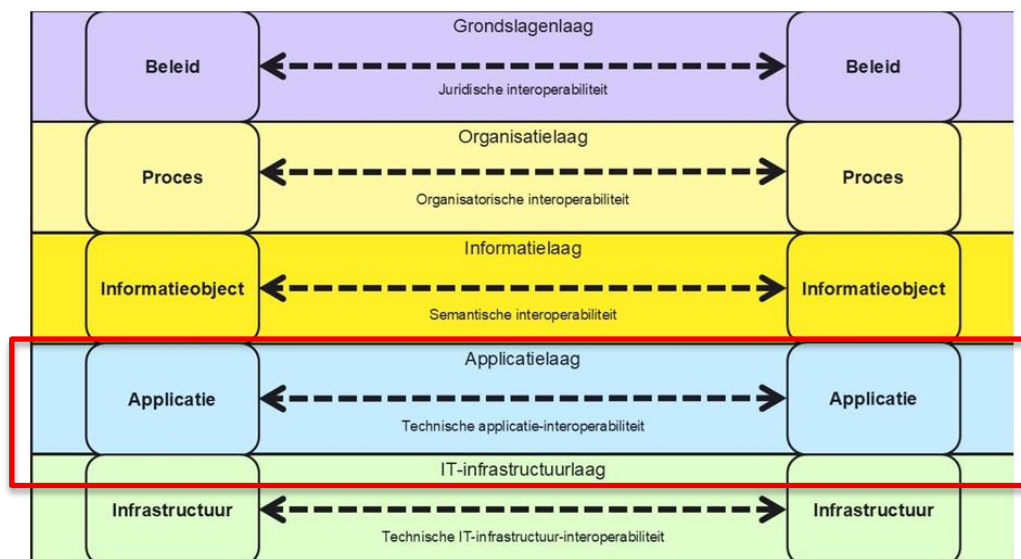

Figuur 1 - Edustandaard 5-lagenmodel

Het Edukoppeling OAuth2.0-profiel levert binnen het Edustandaard vijf lagenmodel belangrijke ondersteuning aan de applicatielaag en heeft een relatie met de IT-infrastructuurlaag. De kaders van Edukoppeling worden opgenomen in het afsprakenstelsel van de betreffende ketensamenwerking<sup>9</sup>, waarin ook de kaders van overige architectuurlagen<sup>10</sup> zijn gevat.


### Positionering van dit document

<sup>8</sup> [AMIGO-methodiek-1.1.0-1.pdf](https://rosa.wikixl.nl/index.php/Interoperabiliteit_en_het_Edustandaard_lagenmodel#Opbouw_van_het_lagenmodel) en [https://rosa.wikixl.nl/index.php/Interoperabiliteit\\_en\\_het\\_Edustandaard\\_lagenmodel#Opbouw\\_van\\_het\\_lagenmodel](https://rosa.wikixl.nl/index.php/Interoperabiliteit_en_het_Edustandaard_lagenmodel#Opbouw_van_het_lagenmodel)

<sup>9</sup> Ketensamenwerkingen zijn bijvoorbeeld OKE, Edu-V, ROD ec. (zie ook: <https://rosa-begrippenkader.wikixl.nl/index.php/Begrip:27a6accf-472d-4415-bc5b-1e9de17bf288#tab=Betekenis>)

<sup>10</sup> Zie Positionering van Edukoppeling in het Edustandaard vijf lagen model

Edukoppeling bestaat uit verschillende documenten en is in beheer bij Edustandaard. Dit OAuth client credentials profiel is één van de normatieve documenten binnen de Edukoppeling-afspraken. In Figuur 2 - Positionering van Oauth profiel binnen Edukoppeling is hiervan een schematische weergave opgenomen.

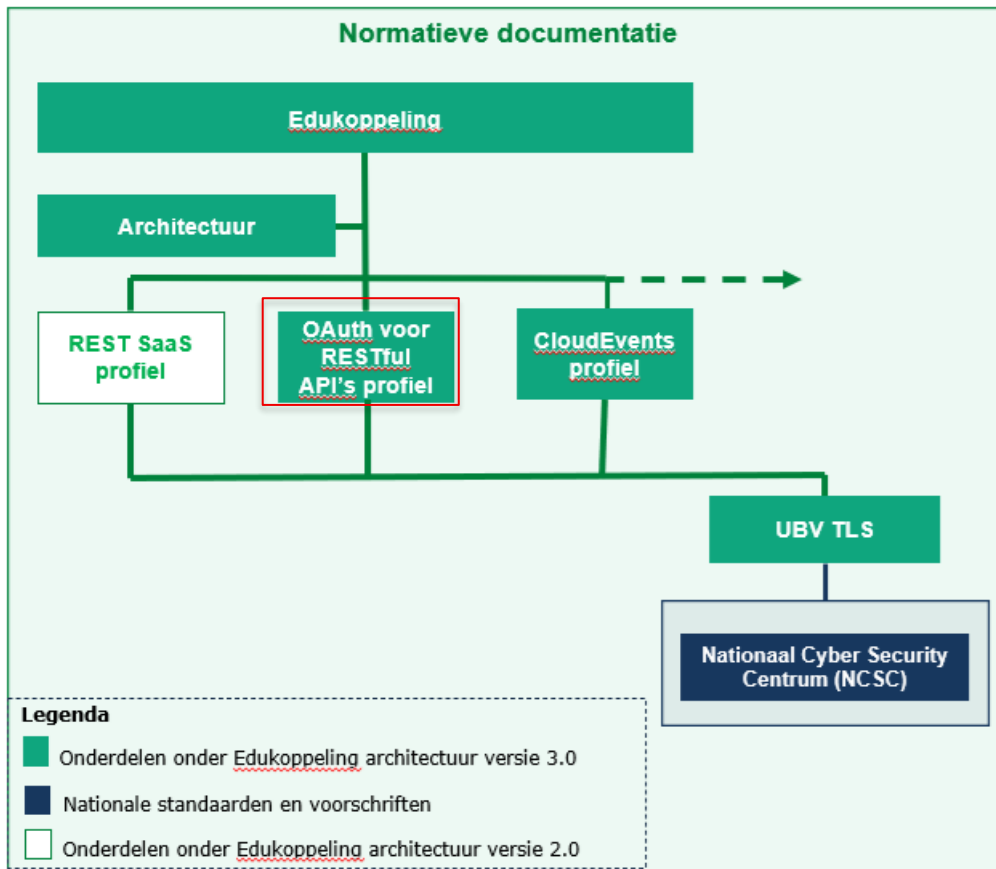

Figuur 2 - Positionering van Oauth profiel binnen Edukoppeling

## 2.6. Notatiewijze voorschriften

Voor elk voorschrift wordt aangegeven in welke mate hier invulling aan moet worden gegeven. Hiermee kunnen we duidelijk aangeven wat de grenzen van dit profiel zijn ten opzichte van de mogelijke externe bron(nen) waar het voorschrift eventueel van wordt overgenomen. We gebruiken hiervoor de notatiewijze van RFC2119<sup>11</sup>. Deze gebruikt de volgende termen: "MUST", "MUST NOT", "REQUIRED", "SHALL", "SHALL NOT", "SHOULD", "SHOULD NOT", "RECOMMENDED", "NOT RECOMMENDED", "MAY", and "OPTIONAL".

## 2.7. Leeswijzer

Hoofdstuk 3 bevat een toelichting op de OAuth 2.0 standaard en Edukoppeling voorschriften. In hoofdstuk 4 zijn de Edukoppeling voorschriften opgenomen. Dit zijn aanscherpingen op de onderliggende internationale open industriestandaarden rond OAuth 2.0 en heeft de client credentials grant (RFC6749) als basis. In hoofdstuk 5 worden scenario's beschreven die een

<sup>11</sup> <https://tools.ietf.org/html/rfc2119>

aantal voorschriften in een bepaalde context plaatsen om ketensamenwerkingen te ondersteunen in de te maken keuzes.

## 3. Toelichting OAuth 2.0

### 3.1. Inleiding

Dit hoofdstuk bevat een toelichting op de OAuth 2.0 client credentials grant en de Edukoppeling voorschriften. Met OAuth 2.0 client credentials wordt de mogelijkheid geboden om RESTful API's te beveiligen op de applicatielaag. Confidential clients krijgen alleen toegang tot de RESTful API's op basis van een valide access token dat ook de juiste rechten moet omvatten voor een succesvolle autorisatie. De (grofmazige) rechten worden gegeven op basis van zogenaamde scope(s) die in het access token worden opgenomen.

#### 3.1.1. Rollen

Belangrijke rollen binnen een ketensamenwerking zijn de partijen die gegevens leveren (gegevensleverancier) en partijen die deze gegevens verwerken (gegevensontvanger). Deze scheiding brengt voor elke rol verantwoordelijkheden met zich mee met betrekking tot de rechtmatigheid en beveiliging van de gegevensuitwisseling. De gegevensleverancier zorgt ervoor dat gegevens op een gestandaardiseerde manier beschikbaar worden gesteld via een herbruikbaar gegevensleverend systeem. De gegevensontvanger zal de gegevens via een gegevensontvangend systeem op een rechtmatige en veilige manier moeten verwerken. In de context van OAuth spreken we van een client en een resource server die gegevens met elkaar uitwisselen. Hierbij kunnen zowel de client als de resource server een gegevensontvangend en een gegevensleverend systeem zijn (push en pull interacties). We spreken binnen dit document daarom niet van een gegevensleverancier en gegevensontvanger, maar van een API-aanbieder en een API-afnemer. In welke richting gegevens uitgewisseld worden is afhankelijk van de context. Binnen de OAuth client credentials grant zijn de volgende componenten relevant:

- Client;
- Authorization Server;
- Resource Server.

De rollen worden respectievelijk in paragrafen 3.2, 3.3 en 3.4 toegelicht.

#### 3.1.2. Interacties

Deze componenten hebben de volgende interacties:


- Client request naar Authorization Server token endpoint (1)<sup>12</sup>
- Response van Authorization Server naar client (2)
- Client request naar Resource Server (3)<sup>13</sup>
- Response van Resource Server naar client (4)

De componenten en interacties worden weergegeven in Figuur 3.

---

<sup>12</sup> Zie Authenticeren client

<sup>13</sup> Zie Toegang tot resourceResource Server

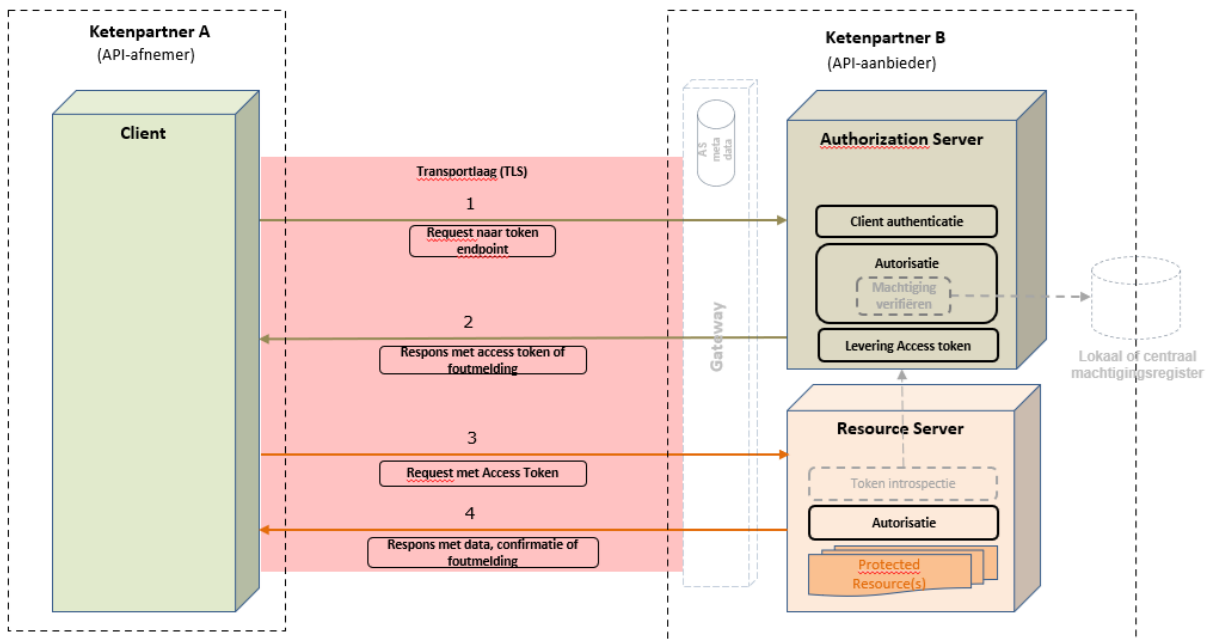

Figuur 3 – OAuth 2.0 client credentials grant

### 3.2. Client

Een client is een systeem dat een organisatie als API-afnemer gebruikt om één of meer gegevensuitwisselingen uit te voeren binnen één of meerdere ketensamenwerkingen. Daarbij communiceert de client met één of meer API's van één of meerdere API-aanbieders. Om toegang te krijgen, moet de client zich kunnen authenticeren op basis van de methode(n) die de Authorization Server ondersteunt. De client identificeert zich daarbij met de unieke identifier die de Authorization Server voor de client heeft geregistreerd. Client-identificatie en -authenticatie vormen samen de technische basis voor het vertrouwen tussen ketenpartners. Ter ondersteuning hiervan moet de API-afnemer de client registreren bij de API-aanbieder, zodat de benodigde identificatiegegevens en authenticatiemiddelen (zoals secrets, sleutels of certificaten) kunnen worden vastgelegd en beheerd.

#### 3.2.1. Clientregistratie

De ketenpartner die een client beheert (de API-afnemer) is ervoor verantwoordelijk dat deze client vóór deelname aan de gegevensuitwisseling is geregistreerd bij de API-aanbieder. Registratie bij de Authorization Server van de API-aanbieder is nodig omdat met de toepassing van OAuth 2.0 een client alleen toegang krijgt tot een API door deze een access token<sup>14</sup> aan te bieden dat door de Authorization Server aan de client is uitgegeven.

De registratie legt de technische en organisatorische basis voor vertrouwen in de keten. Tijdens dit proces worden de client-identiteit (client\_id) en de bijbehorende authenticatiemethode<sup>15</sup> vastgelegd. Bij de registratie van de client wordt door de API-aanbieder vastgelegd welke authenticatiemethode de client toepast en is gekoppeld aan de client\_id. Per client – API aanbiedercombinatie wordt er dus één client-authenticatiemethode toegepast.

<sup>14</sup> Zie paragraaf Access token. Dit profiel ondersteunt het gebruik van bearer tokens.

<sup>15</sup> Zie voor opties paragraaf Authenticeren client

Ook wordt vastgelegd welke bevoegdheden de client heeft. Bij elke tokenaanvraag moet de Authorization Server controleren of de client over de juiste bevoegdheden beschikt. Dit zijn scopes die een ketensamenwerking of de betreffende API-aanbieder zelf voor de API('s) heeft gedefinieerd. Het kan ook zijn dat een ketensamenwerking het gebruik van een machtiging voor bepaalde API's voorschrijft. In dat geval moet een leverancier die namens een onderwijsorganisatie in de rol van een client en/of Resource Server gegevens uitwisselt dit expliciet vastleggen in een machtiging. Een machtiging wordt bij registratie van de client vastgelegd. Dit kan echter ook op een later moment, bijvoorbeeld als een client op een later moment ook een andere API gaat gebruiken die de toepassing van een machtiging vereist.

Het registratieproces is geen onderdeel van dit profiel, maar wel is het essentieel dat binnen dit proces bepaalde metadata uitgewisseld wordt. Een ketensamenwerking<sup>16</sup> zal details rond het registratieproces moeten voorschrijven en zou o.a. de volgende informatie kunnen omvatten:

1. Toegestane client-authenticatiemethoden
  - a. Zie Authenticeren client
2. Scope(s)<sup>17</sup>
  - a. De ketensamenwerking definieert de toe te passen scopes. De Authorization Server en Resource Server moeten deze ondersteunen.
3. De ketensamenwerking kiest het toe te passen technisch vertrouwensanker(s).
  - a. Zie Technisch vertrouwensanker
4. Toepassing van een machtiging voor specifieke API's

Specifieke afspraken van API-afnemer (client) naar API-aanbieder (Authorization Server):

1. Identiteit API-afnemer (OIN)
2. Authenticatiemethode voor betreffende client (indien er sprake is van een keuze)
  - a. Publieke sleutel indien `private_key_jwt` van toepassing is.
3. Tot welke API's de client toegang wil en met welke scope(s)
4. Namens welke onderwijsorganisaties de gegevensuitwisseling wordt uitgevoerd (machtiging die gevalideerd kan worden op basis van `edu-to` en `edu-from`).

Specifieke afspraken van API-aanbieder (Authorization Server) naar API-afnemer (client):

1. Identiteit API-aanbieder (OIN)
2. De identifier waar de client mee geïdentificeerd wordt door Authorization Server (`client_id`)
3. API's en bevestiging van eventueel te gebruiken scopes en machtigingen (`edu-to` en `edu-from`)
4. Bevestiging authenticatiemethode
  - a. Wachtwoord (bij `client_secret_basic`)
  - b. Bevestiging verwerking publieke sleutel (bij `private_key_jwt`)
5. Verwijzing naar Authorization Server discovery endpoint + beleidsvoorwaarden
  - a. OpenID Connect service discovery [OpenID.Discovery] endpoint

<sup>16</sup> Verschillende ketensamenwerkingen kunnen dus verschillende keuzes maken.

<sup>17</sup> Zie ook [Edu-V](#), een API heeft specifieke scopes die binnen ketensamenwerking zijn vastgesteld.

### 3.2.2. Client lifecycle

De gegevens van een client zijn niet altijd statisch die eenmalig worden geregistreerd. Tijdens de looptijd van een ketensamenwerking kunnen omstandigheden veranderen, waardoor de gegevens en afspraken die aan een clientregistratie gekoppeld zijn moeten worden aangepast, of de rol van de AP-afnemer in de keten verandert. Voorbeelden zijn het toevoegen of intrekken van scopes (bevoegdheden), het gebruik van andere API's, of het overstappen op een andere client-authenticatievorm.

### 3.2.3. Client type

OAuth 2.0 onderscheidt twee typen clients, confidential en public clients. Deze zijn gebaseerd op hun vermogen om veilig te authenticeren bij de Authorization Server. Confidential clients beschikken over credentials en kunnen zich bij de Authorization Server authenticeren. Public clients hebben geen credentials en kunnen zich niet bij de Authorization Server authenticeren. Dit Edukoppeling OAuth-profiel is alleen van toepassing op confidential clients.

Een client wordt binnen dit Edukoppeling OAuth-profiel geacht het client secret veilig te kunnen beheren en wordt vertrouwd op basis van het authenticatiemechanisme dat hiermee samenhangt. Bij de aanvraag van een access token mogen zij geen refresh token aanvragen of ontvangen.

### 3.2.4. Scopes

Scopes worden gebruikt om een client grofmazig<sup>18</sup> te kunnen autoriseren. Het zijn de bevoegdheden die de client bij registratie of op een later moment zijn toegekend. Scopes zijn autorisaties die de Authorization Server opneemt in het access token en de Resource Server gebruikt om de client toegang te geven tot bepaalde resources. Scopes zijn semantisch gekoppeld aan functionaliteit en/of datasoorten en worden binnen de Resource Server geïmplementeerd als autorisatieregels. Een ketensamenwerking definieert welke scopes voor een bepaalde resource van toepassing zijn.

## 3.3. Authorization Server

De Authorization Server is het centrale component binnen OAuth. Het bepaalt welke client onder welke voorwaarden toegang krijgt tot een API. De Authorization Server is verantwoordelijk voor het volgende:

1. identificeren client: uitgifte `client_id`;
2. authenticatie: op basis van minstens één van de methoden die de ketensamenwerking toestaat;
3. autorisatie: controleren of de door de client gevraagde scopes overeenkomen of een subset zijn van de scopes die zijn geregistreerd;
4. levering access token aan client.

### 3.3.1. Identificeren client

De Authorization Server koppelt bij registratie het OIN van de API-afnemer aan een `client_id` voor de betreffende client. Met de `client_id` kan de Authorization Server een client

---

<sup>18</sup> Zie [Probleemstelling - wat moet er met het profiel geregeld worden?](#)

identificeren bij requests op het token endpoint. Het `client_id` wordt gebruikt om overige informatie aan de cliënt te koppelen, zoals authenticatiemethode en scopes.

### 3.3.2. Authenticeren client

De Authorization Server (token endpoint) is verantwoordelijk voor het authenticeren van de client. De vorm van clientauthenticatie komt overeen met de keuze die de Authorization Server aanbiedt (AS metadata) en is in lijn met de keuze van de ketensamenwerking.

Binnen dit Edukoppeling OAuth-profiel zijn verschillende client-authenticatiemethoden mogelijk. Die worden niet als gelijkwaardig beschouwd, omdat ze verschillen in sterkte, beheerlast en het risico bij misbruik<sup>19</sup>. Het kan dus zijn dat Authorization Servers verschillende client-authenticatiemethoden ondersteunen en dat ook de eigenschappen van access tokens (bijvoorbeeld geldigheidsduur of claims) per ketensamenwerking kunnen verschillen. We accepteren deze variatie, omdat elke ketensamenwerking, en iedere ketenpartner daarbinnen, zelf verantwoordelijk is voor het maken van een passende keuze op basis van het risicoprofiel. Tegelijk streven we naar uniformiteit en interoperabiliteit door deze keuzes niet ad hoc te laten ontstaan, maar ze expliciet vast te leggen binnen dit Edukoppeling OAuth-profiel. Welke vormen van authenticatie en tokenuitgifte zijn toegestaan en hoe ze worden toegepast, wordt daarom centraal bepaald. De Authorization Server is daarmee het eenduidige referentiepunt: daar ligt vast welke methoden ondersteund worden, welke voorwaarden gelden en welke instellingen bij welke client of ketensamenwerking horen.

Nadat de client is geauthentiseerd kan de autorisatiebeslissing genomen worden of er een access token geleverd mag worden.

### 3.3.3. Autoriseren client

De Authorization Server controleert na authenticatie van de client of voor het token request de juist bevoegdheden bestaan. Dit betreft over het algemeen de controle van de geregistreerde scope(s), maar er kunnen ook machtigingen gecontroleerd worden. Een client kan bij het token endpoint scopes aanvragen die buiten zijn geregistreerde bevoegdheden vallen. Het token endpoint moet daarom bij elke token aanvraag de scope toetsen aan de scopes die voor die client zijn toegestaan. Scopes die niet zijn toegestaan worden geweigerd (of niet toegekend), zodat een client alleen een access token ontvangt met scopes waarvoor hij bevoegd is. Hetzelfde geldt voor eventueel toe te passen machtigingen.

De set met toegestane scopes (en machtigingen) is niet per definitie statisch. Na registratie kunnen scopes voor een client worden toegevoegd, gewijzigd of ingetrokken<sup>20</sup>.

### 3.3.4. Levering access token of foutmelding

Na een positief autorisatiebesluit wordt een access token<sup>21</sup> gecreëerd. In het JWT access token worden claims als 'scope', 'aud' en 'exp' opgenomen. De JWT, als zelfbeschrijvend token<sup>22</sup>, of een referentie (opaque token) wordt aan de client geleverd. Bij een negatief autorisatiebesluit wordt de client een foutmelding<sup>23</sup> conform RFC6749 geleverd.

---

<sup>19</sup> Zie

Toepassingsscenario's

<sup>20</sup> Zie Client lifecycle

<sup>21</sup> <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6749#section-5.1>

<sup>22</sup> Zie Access token

<sup>23</sup> <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6749#section-5.2>

### 3.4. Resource Server

De Resource Server is de OAuth rol die functionaliteit ondersteunt om vast te stellen dat de API-aanroep via een veilige verbinding plaatsvindt en dat het meegeleverde access token geldig is en voldoende rechten bevat. Het API-request wordt hierna pas inhoudelijk verwerkt.

#### 3.4.1. Toegang tot resource

De Resource Server is verantwoordelijk voor het afdwingen van toegang op basis van de door de Authorization Server uitgegeven access tokens. Elk API-request moet een access token in de HTTP Authorization-header bevatten. Het access token kan een opaque of een JWT-token zijn. Bij een opaque token kan de Resource Server de geldigheid niet zelfstandig vaststellen. In dat geval gebruikt de Resource Server een token introspection endpoint om het token te laten verifiëren door de Authorization Server. Bij een JWT access token (zelfbeschrijvend) controleert de Resource Server het token lokaal door de handtekening te verifiëren met de publieke sleutel van de Authorization Server. Daarnaast moet o.a. gecontroleerd worden of het token de juiste aud-claim bevat en het token nog niet verlopen is. Als het token ongeldig is moet het API-request worden afgewezen en wordt er een foutmelding gegeven conform RFC6750.

Er wordt aangenomen dat zowel de Authorization Server als de Resource Server onder de controle zijn van de API-aanbieder. De Authorization Server kent<sup>24</sup> de Resource Server(s) en welke scopes er voor een Resource Server gelden. De Resource Server interpreteert de scope(s) in het access token, mogelijk op het niveau van endpoints.

Als het access token `authorization_details` bevatten dan kunnen de `edu-from` en `edu-to` claims geverifieerd worden bij het machtigingsregister. De Resource Server kan er ook op vertrouwen dat de Authorization Server de verificatie heeft uitgevoerd.

#### 3.4.2. API lifecycle

Het is belangrijk API-afnemers en hun clients geïnformeerd worden over (lifecycle) informatie rond de API. Zij moeten zich op eventuele wijzigingen voor kunnen bereiden.

### 3.5. Access token

Access tokens worden gebruikt om toegang te krijgen tot beveiligde resources. Een access token vertegenwoordigt de bevoegdheden die zijn toegekend aan een client. Dit Edukoppeling OAuth-profiel ondersteunt twee vormen van access tokens, een JWT (zelfbeschrijvend) en een opaque token (referentie).

#### JWT

Een JWT access token is een zelfbeschrijvend token (self-contained) met alle claims en metadata in de payload. Het wordt ondertekend door de Authorization Server. Omdat deze tokens (over het algemeen) alle informatie bevatten die de Resource Server nodig heeft is introspectie bij de Authorization Server niet nodig. Het intrekken van het access token is dus ook niet zinvol als de Resource Server na ontvangst geen controle bij Authorization Server uitvoert. Hiermee moet rekening worden bij het bepalen van de levensduur van het access token.

---

<sup>24</sup> Authorization Server kan de Resource Server identificeren (aud claim in access token).

### Opaque tokens en tokenintrospectie

Het gebruik van opaque tokens zorgt ervoor dat de client het access token niet kan inzien (zonder dat het access token versleuteld moet worden). Via het opaque token kan de Resource Server via een introspection-endpoint het bijbehorende access token controleren op geldigheid, scopes, cliëntrechten en attributen. Ook kan de Resource Server zo vaststellen dat in de tussentijd dat het opaque token is uitgegeven het access token niet is ingetrokken. Het nadeel van tokenintrospectie is dat het extra latency oplevert.

De access tokens die dit Edukoppeling OAuth-profiel ondersteunt zijn zogenaamde Bearer tokens<sup>25</sup>. Ze zijn eenvoudig te implementeren door brede ondersteuning. Een bearer token kan door iedereen die het token bezit worden gebruikt (bezit=toegang). Bearer-tokens kunnen alleen op TLS-beschermde kanalen worden gebruikt omdat het lekken ervan moet worden voorkomen. Een bearer token kan een JWT zijn (zelfbeschrijvend) of opaque (i.c.m. introspection). Toepassen als transportbeveiliging (TLS) voldoende bescherming biedt en er geen (of zeer beperkt) risico is dat het token binnen de levensduur gelekt kan worden.

### **3.6. Transportbeveiliging (TLS)**

De OAuth 2.0 standaard vereist dat de Authorization Server en de Resource Server endpoints met Transport Layer Security (TLS) beveiligd moeten zijn, maar definieert niet hoe TLS werkt. TLS zorgt ervoor dat gegevens onderweg niet onderschept of gewijzigd kunnen worden. TLS zorgt voor integriteit, vertrouwelijkheid en authenticatie gedurende TLS sessie. De server authenticceert zich met behulp van een servercertificaat zodat de cliënt in staat is te controleren of de HTTPS-verbinding met de juiste server tot stand is gebracht. Hierbij wordt een PKI-certificaat toegepast. Deze certificaten, uitgegeven door vertrouwde autoriteiten (CA's<sup>26</sup>), verifiëren de identiteit van de server. De (root-)CA is het technische

---

<sup>25</sup> Het profiel ondersteunt (nog) niet de proof-of-possession-tokens (zie RFC8705 en OAuth 2.0 Demonstrating Proof of Possession (DPoP) RFC9449).

<sup>26</sup>

SHOULD: Als een ketensamenerking heeft besloten dat voor bepaalde API's een machtiging toegepast moet worden dan moet de Authorization Server de machtiging kunnen controleren.

Belangrijke informatie rond een machtiging zijn identificerende gegevens van machtigingsverlener en gemachtigde en de client die namens gemachtigde handelt. Wat de bovenliggende grondslag is en het beheerproces rond de machtiging vallen buiten de scope van Edukoppeling. De Authorization Server moet op basis van de edu-to en edu-from parameters in het request naar het token endpoint kunnen vaststellen of de client gemachtigd is.

De Resource Server kan de machtiging controleren doordat de Authorization Server de edu-to en edu-from in het Access Token heeft opgenomen.

Bij het toepassen van een machtiging geldt het volgende:

MUST: De client wordt bij registratie of eventuele latere momenten geïnformeerd over welke API's het gebruik van machtiging vereisen.

MUST: De referentie naar de machtiging moet worden doorgegeven via het OAuth 2.0 authorization\_details mechanisme conform RFC 9396 (Rich Authorization Requests).

MUST: De referentie naar een machtiging moet worden opgenomen in het RAR authorization\_details object in de body van het token request

MUST: De authorization\_details van RFC9396 moet een type attribuut bevatten met waarde 'https://www.edustandaard.nl/standaard\_afspraken/edukoppeling-transactiestandaard/authorization-details/v1/gemachtigde-gegevensuitwisseling'

MUST: edu-from en edu-to moeten uitsluitend voorkomen binnen authorization\_details object van type 'https://www.edustandaard.nl/standaard\_afspraken/edukoppeling-transactiestandaard/authorization-details/v1/gemachtigde-gegevensuitwisseling'.

MUST: De Authorization Server moet kenbaar maken dat authorization\_details type 'https://www.edustandaard.nl/standaard\_afspraken/edukoppeling-transactiestandaard/authorization-details/v1/gemachtigde-gegevensuitwisseling' wordt ondersteund.

MUST: edu-from en edu-to moeten in deze versie gevuld worden met een OIN met één van de volgende hoofdnummers:

00000001	RSIN
00000003	KvKnummer
00000004	subnummer
00000006	Logius OIN Hoofdnummer
00000007	BRIN nummer
00000008	Buitenlandse nummers

MUST: edu-from en edu-to moeten worden opgenomen in de authorization\_details parameter in de body van het token request

Voor clientauthenticatie bij het basis risicoprofiel (HTTP basic authentication) geldt:

**POST /token HTTP/1.1**  
 Host: as.dd.nl  
**Authorization: Basic base64(client\_id:client\_secret)**  
 Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

grant\_type=client\_credentials&  
**authorization\_details**=%5B%7B%22type%22%3A%22https%3A%2F%2Fwww.edustandaard.nl%2Fstandaard\_afspraken%2Fedukoppeling-transactiestandaard%2Fauthorization-details%2Fv1%2Fgemachtigde-gegevensuitwisseling%22%2C%22edu-from%22%3A%22urn%3Aedukoppeling%3Aoin%3A0000000700025MB00003%22%2C%22edu-to%22%3A%22urn%3Aedukoppeling%3Aoin%3A0000000700025MB0003%22%7D%5D

Voor clientauthenticatie bij het verhoogd risicoprofiel (private\_key\_jwt methode) geldt:

**POST /oauth2/token HTTP/1.1**  
 Host: as.dd.nl  
 Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

grant\_type=client\_credentials&client\_assertion\_type=urn%3Aietf%3Aparams%3Aoauth%3Aclient-assertion-type%3Ajwt-bearer&client\_assertion=eyJhbG...  
**&authorization\_details**=%5B%7B%22type%22%3A%22https%3A%2F%2Fwww.edustandaard.nl%2Fstandaard\_afspraken%2Fedukoppeling-transactiestandaard%2Fauthorization-details%2Fv1%2Fgemachtigde-gegevensuitwisseling%22%2C%22edu-from%22%3A%22urn%3Aedukoppeling%3Aoin%3A0000000700025MB000

```
03%22%2C%22edu-
to%22%3A%22urn%3Aeducoppeling%3Aoin%3A0000000700025MB00003
%22%7D%5D
```

MUST: De Authorization Server moet de ontvangen authorization\_details valideren tegen de bovenliggende machtiging voordat er een access token wordt geleverd.

Indien authorization\_details ontbreken of ongeldig zijn dan moet de Authorization Server het token request afwijzen.

MUST: Indien edu-to en edu-from succesvol zijn gevalideerd dan moet de Authorization Server de authorization\_details en de edu-from en edu-to van het token request als claim opnemen in de in het Access Token.

MUST: RFC 9396 definieert authorization\_details expliciet als een JSON array van JSON objects. De RFC registreert bovendien authorization\_details als JWT claim en beschrijft gebruik in JWT-based access tokens. We sluiten aan bij wat RFC 9396 definieert.

```
{
  "iss": "as.dd.nl",
  "sub": "my-client-id",
  "aud": "https://rs.dd.nl",
  "client_id": "my-client-id",
  "jti": "d3b07384-d113-4ec8-a152-09419149abcd",
  "exp": 1785522000,
  "iat": 1785518400,
  "authorization_details": [
    {
      "type":
      "https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/educoppeling-
      transactiestandaard/authorization-details/v1/gemachtigde-
      gegevensuitwisseling",
      "edu-from": "urn:educoppeling:oin:0000000700025MB00003",
      "edu-to": "urn:educoppeling:oin:0000000700025MB00003"
    }
  ]
}
```

COULD: Nesting kan problemen geven bij resolvers die vooral platte claims verwachten.

Mocht een ketensamenwerking met ketenpartijen dit een probleem vinden dan is het toegestaan om edu-to en edu-from als extra claims op te nemen. Als er verschillen in zitten dan zijn de authorization\_details leidend

```
{
  "iss": "as.dd.nl",
  "sub": "my-client-id",
  "aud": "https://rs.dd.nl",
  "client_id": "my-client-id",
  "jti": "d3b07384-d113-4ec8-a152-09419149abcd",
  "exp": 1785522000,
  "iat": 1785518400,

  "edu_from": "0000000700025MB00003",
  "edu_to": "0000000700025MB00003",
}
```

```

"authorization_details": [
  {
    "type":
"https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/edukoppeling-
transactiestandaard/authorization-details/v1/gemachtigde-
gegevensuitwisseling",
    "edu-from": "urn:edukoppeling:oin:0000000700025MB00003",
    "edu-to": "urn:edukoppeling:oin:0000000700025MB00003"
  }
]
}

```

### Toepassingsscenario's

Probleemstelling - wat moet er met het profiel geregeld worden?

Voor onderwijsorganisaties, sectorvoorzieningen en ketenpartners die binnen een ketensamenwerking met elkaar gesloten data uitwisselen is het van belang dat zij elkaar kunnen vertrouwen. Daarnaast is het wenselijk dat er een mate van standaardisatie is zodat de logistieke koppeling over ketensamenwerkingen heen interoperabel is. De afspraken binnen het Edukoppeling OAuth-profiel biedt een belangrijke basis voor vertrouwen en interoperabiliteit. Het beoogt de gemeenschappelijke taal te zijn die voorkomt dat partijen bij elke koppeling opnieuw discussie voeren over logistieke details.

Om binnen een ketensamenwerking vertrouwen tussen ketenpartijen te organiseren moeten er afspraken worden gemaakt over hoe veilig transport van de gesloten data en identificatie en authenticatie van clients op een interoperabele manier moet worden ingericht. Met de toepassing van TLS en OAuth 2.0 geven we invulling aan deze vraagstukken. TLS volgens de UBV TLS afspraak zorgt voor veilig transport van gesloten data. API-aanbieders identificeren clients van API-afnemers op basis van de door de Authorization Server uitgegeven client\_id. Deze wordt gekoppeld aan het OIN van de API-afnemer. Authenticatie van de client wordt gedaan op basis van het door de Authorization Server uitgegeven authenticatiemiddel. Het Edukoppeling OAuth-profiel beperkt het aantal authenticatiemiddelen dat een ketensamenwerking mag voorschrijven. De API-aanbieder heeft slechts de keuze uit de door de ketensamenwerking geboden opties.

Het Edukoppeling OAuth-profiel gaat ketensamenwerkingen een duidelijke stap vooruit bieden ten opzichte van eerder manieren voor toegang tot API's. Ketensamenwerkingen gebruiken nog steeds API-keys of een ouder Edukoppeling-profiel met whitelisting op basis van een OIN. Met het Edukoppeling OAuth-profiel maken we het mogelijk om toegang op tokens te baseren. De Authorization Server kan op het niveau van een client (en indirect organisatie-identiteit) bevoegdheden registreren voor een API en onderdelen binnen deze API (op basis van scopes). Een client heeft met het ontvangen access token dat een beperkte geldigheid heeft ook beperkte autorisaties passend bij de context. De Authorization Server zorg ervoor dat een API-aanbieder deze meer fijnmazige bevoegdheden centraal kan beheren.

Tegelijk is die fijnmazigheid niet onbeperkt. Scopes zijn meestal ontworpen als functionele rechten op API-niveau: ze geven aan welke handelingen (bijvoorbeeld lezen/schrijven) een client mag uitvoeren op een bepaalde set endpoints of functionaliteiten. Dat is "fijnmaziger" dan alleen een binaire vorm van toegang, maar het ondersteunt geen beheer van bevoegdheden op gegevensniveau.

vertrouwensanker waar de ketensamenwerking voor kiest en een belangrijke basis voor het vertrouwen in de keten.

Endpoints worden beveiligd op basis van het UBV TLS Basisprofiel<sup>27</sup>. De UBV TLS werkgroep is verantwoordelijk voor het volgen van de ontwikkelingen<sup>28</sup> rond TLS en het beheer van de standaard.

---

#### Oplossing - wat biedt het profiel?

Ketensamenwerkingen binnen het onderwijs gebruiken veel API's die een verschillend risicoprofiel hebben. We belasten ketens niet onnodig met te zware maatregelen. We onderkennen echter wel dat regelgeving alleen maar toeneemt en dat er op termijn zwaardere eisen gaan gelden. We bieden ketensamenwerkingen dus de ruimte om van het lage risicoprofiel te migreren naar het verhoogd risicoprofiel. Verder wordt het overheidsdomein apart onderkend om in deze ketensamenwerking beter te kunnen aansluiten bij de vanuit de overheid opgelegde standaarden.

#### Laag risicoprofiel

Bij dit profiel mag de gesloten data die API's ontsluiten geen of slechts beperkt gevoelige informatie bevatten en hebben een beperkte impact bij misbruik, er is een laag risicoprofiel. Voor zulke scenario's is de primaire behoefte dat ketenpartijen uniform kunnen aansluiten met een lage implementatie- en beheerlast. Client-authenticatie bij het OAuth token-endpoint gebeurt in dit geval op basis van een gedeeld geheim (client-id en wachtwoord) via HTTP Basic. Het voordeel is vooral pragmatisch: vrijwel elke Authorisation Server en client library ondersteunt dit. Hiermee is ook het registratieproces relatief eenvoudig. Met deze maatregel stappen we binnen ketensamenwerkingen af van een API-key. Hiermee wordt niet alleen bijgedragen aan interoperabiliteit en uitvoerbaarheid, maar wordt ook beveiliging verbeterd ten opzichte van de toepassing van een API-key. Deze beveiligingsmaatregelen kunnen worden toegepast indien de impact van misbruik beperkt is.

#### Verhoogd risicoprofiel

Er geldt een verhoogd risicoprofiel als een API gesloten data ontsluit en de impact bij misbruik hoog zal zijn. Er worden hogere eisen gesteld aan client-authenticatie. In plaats van authenticatie op basis van een wachtwoord wordt nu client-authenticatie uitgevoerd op basis van een ondertekening. De ondertekende JWT dient als bewijs dat de client over de private sleutel beschikt. De Authorization Server verifieert die handtekening met de geregistreerde publieke sleutel. De publieke sleutel wordt vertrouwd op basis van het gekozen technisch vertrouwensanker. Deze wordt bij voorkeur vooraf (tijdens client registratie) vastgelegd en gecontroleerd bij de Authorization Server. Deze beveiligingsmaatregelen passen bij ketensamenwerkingen waarin integriteit, traceerbaarheid en schade bij misbruik aanzienlijk zijn.

#### Verhoogd risico met toepassing van overheidsstandaarden

In de basis worden de beveiligingsmaatregelen van het verhoogd risicoprofiel toegepast, maar daarnaast worden ook overheidsstandaarden en voorzieningen toegepast, zoals PKI-overheid certificaten. Omdat dit profiel ook al de toepassing van het OIN voorschrijft krijgt men met PKI-overheid ook een sterke identificatie omdat de uitgifte van het certificaat gebonden is aan strikte controles door erkende aanbieders (TSP's) onder toezicht van Logius. Het biedt hiermee hogere mate van betrouwbaarheid en sluit aan op afspraken binnen het overheidsdomein.

<sup>27</sup> Meer informatie via Werkgroep Uniforme Beveiligingsvoorschriften:

[https://www.edustandaard.nl/standaard\\_afspraken/uniforme-beveiligingsvoorschriften/](https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/uniforme-beveiligingsvoorschriften/)

<sup>28</sup> Bijvoorbeeld NCSC ([Home | Nationaal Cyber Security Centrum](#))

### 3.7. Technisch vertrouwensanker

Dit Edukoppeling OAuth-profiel is bedoeld voor M2M gegevensuitwisseling van gesloten data tussen ketenpartners. In dit type samenwerking moeten partijen op elkaars systemen kunnen vertrouwen. De basis voor dit vertrouwen wordt gecreëerd tijdens het registratieproces. Hoe partijen het registratieproces inrichten valt buiten de scope van Edukoppeling<sup>29</sup>, maar dit proces moet er wel voor zorgen dat o.a. wordt vastgelegd welke client bij welke organisatie hoort, welke authenticatiemethode is toegestaan, welk sleutelmateriaal of geheim wordt gebruikt, of en zo ja welke certificaat hiërarchie(ën) worden vertrouwd. Hiermee wordt een technisch vertrouwensanker gecreëerd dat ervoor zorgt dat ketenpartners elkaar eenduidig kunnen herkennen tijdens de gegevensuitwisseling.

Bij clientauthenticatie op basis van HTTP Basic authentication wordt er vertrouwd op een vooraf geregistreerde combinatie van `client_id` en `client_secret`. Het vertrouwen wordt dus primair geborgd door het registratieproces en het veilig beheer van het gedeelde geheim. Dit is eenvoudig te implementeren, maar kent een lager betrouwbaarheidsniveau: beide partijen kennen hetzelfde geheim en bij uitlekken kan de client worden nagebootst. Deze optie past vooral bij een laag risicoprofiel en vraagt om strikte secret-rotatie, opslag en intrekking.

Als technisch vertrouwensanker wordt er echter vaker gekozen voor een Public Key Infrastructure (PKI). PKI geeft ketenpartijen de mogelijkheid om elkaar en systemen op basis van sleutelmateriaal te identificeren en authenticeren. Bij `private_key_jwt` met self-signed sleutel bewijst de client bezit van een private key door een JWT te ondertekenen. De publieke sleutel wordt bij registratieproces geregistreerd. Het vertrouwen komt hier niet uit een externe CA, maar uit de gecontroleerde clientregistratie. Dit is sterker dan een gedeeld geheim, ondersteunt sleutelrotatie beter en voorkomt dat een shared secret bij beide partijen aanwezig is. Bij `private_key_jwt` met een PKI-overheid<sup>30</sup> certificaat of een geaccepteerde publieke CA wordt naast bezit van de private key ook de certificaatketen gevalideerd tegen een vertrouwd PKI-overheid hiërarchie. Het vertrouwen is dan op twee niveaus: door registratie van de client en publieke sleutel én door validatie van de certificaathiërarchie. Dit biedt een hoger betrouwbaarheidsniveau. Bij toepassing van PKI-overheid geldt verder dat de organisatie identiteit op basis van de eisen van PKI-overheid is vastgesteld. Deze variant past bij hogere risico's, formele ketens en gegevensuitwisseling met persoonsgegevens of wettelijke context.

De ketensamenwerking bepaald welke opties er voor een client toegepast mogen worden, dit zijn dus:

1. Vertrouwen op basis van een vooraf geregistreerd gedeeld geheim (registry-based trust).
2. Vertrouwen op basis van vooraf geregistreerd asymmetrisch sleutelmateriaal of publieke sleutel (registry-based trust).
3. Vertrouwen op basis van asymmetrisch sleutelmateriaal waarbij de certificaatketen wordt gevalideerd tegen een vertrouwd certificaatautoriteit, zoals PKI-overheid of een publieke CA (CA-based trust).

---

<sup>29</sup> Zie ook Clientregistratie

<sup>30</sup> [PKI-overheid](#)

### 3.7.1. Private\_key\_jwt

Met de toepassing van de `private_key_jwt` authenticatiemethode wordt dus een hoger betrouwbaarheidsniveau gerealiseerd. De Authorization Server controleert niet alleen dat de JWT correct is ondertekend, maar verifieert ook dat de gebruikte publieke sleutel overeenkomt met wat is geregistreerd voor de betreffende client. De publieke sleutel van het PKI vertrouwensanker moet onderdeel zijn van een certificaat dat is uitgegeven door een vertrouwde CA. Welke CA('s) er gebruikt mogen worden is onderdeel van afspraken binnen de ketensamenwerking. De door de ketensamenwerking gekozen CA's moeten door de Authorization Server vertrouwd worden. De Authorization Server moet de publieke sleutel die een client wil registreren (initiële registratie of rotatie valideren tegen de geaccepteerde CA's. De sleutelinformatie wordt in de vorm van een jwk uitgewisseld.

#### jwk (JWK Set inline) – sleutelset in header

In het request naar het token endpoint (clientauthenticatie) mag een jwk met de publieke sleutel opgenomen zijn, maar die moet dan gelijk zijn aan de sleutel die is geregistreerd (de jwk sleutel(s) is al gepind aan de betreffende client tijdens registratie). De jwk mag ook het vertrouwensanker (CA-hiërarchie) bevatten, maar ook deze mag niet afwijken van de reeds geregistreerde en door ketensamenwerking geaccepteerde vertrouwensanker(s). De Authorization Server mag de in de JWT opgenomen publieke sleutel (en hiërarchie) nooit vertrouwen enkel omdat de JWT-handtekening hiermee succesvol kan worden gevalideerd.

## 4. Voorschriften OAuth client credentials grant

Dit hoofdstuk bevat aanvullende voorschriften op de internationale open standaard OAuth 2.0<sup>31</sup>. Het vormt de basis voor een Edukoppeling OAuth client credentials profiel voor RESTful API's (hierna Edukoppeling OAuth-profiel). Het fundament van de OAuth 2.0 standaard zijn RFC6749 en RFC6750. Een overzicht van de IETF RFC's<sup>32</sup> die relevant zijn voor dit Edukoppeling OAuth2.0 profiel is opgenomen in 'Bijlage C: Referenties'. De voorschriften in dit hoofdstuk zijn aanscherpingen op deze bovenliggende RFC's. Het geheel aan voorschriften biedt een Edukoppeling OAuth-profiel die kan worden toegepast wanneer een confidential client via een M2M point-to-point verbinding interacteert met een gesloten API<sup>33</sup>, waarbij de client vooraf bevoegdheden kunnen zijn toegekend op basis van scopes. Het Edukoppeling OAuth-profiel biedt op een aantal punten keuzemogelijkheden. Hiermee beogen we een profiel dat flexibel is en een ketensamenwerking keuzes biedt om voor ketenpartners niet onoverkomelijke drempels op te werpen. Er wordt voorzien in een minder betrouwbare vorm van clientauthenticatie voor scenario's met laag risicoprofiel. Er is een meer betrouwbare vorm voor scenario's met een verhoogd risicoprofiel, waarbij ook de optie wordt geboden om mandaatinfo door te geven en/of PKI-overheid certificaten toe te passen bij clientauthenticatie. Het is uiteindelijk aan een ketensamenwerking om te bepalen welke opties van toepassing zijn. API-aanbieders en API-afnemers passen toe wat binnen de keuze van een ketensamenwerking valt. Als zij in meerdere ketensamenwerkingen actief zijn dan kunnen zij dus te maken krijgen met verschillende beveiligingsmaatregelen. Verder gaat dit profiel ervan uit dat de Authorization Server en Resource Server elkaar vertrouwen. Interacties tussen deze twee rollen is geen onderdeel van dit Edukoppeling OAuth-profiel.

1. MUST: Voor identificatie van ketenpartijen (API-aanbieder en API-afnemer) moet, indien mogelijk, de Digikoppeling OIN nummersystematiek<sup>34</sup> worden toegepast.
2. MUST: API-providers communiceren aan API-afnemers welke client-authenticatiemethode(n) ondersteund worden.
  - a. MUST: De client-authenticatiemethode(n) die een API-provider kan ondersteunen wordt/worden door de ketensamenwerking bepaald.
3. MUST: Dit Edukoppeling OAuth-profiel is alleen van toepassing in de context van confidential clients. De client moet over vertrouwelijke gegevens (client secret) kunnen beschikken.
4. MUST: Dit Edukoppeling OAuth-profiel vereist het gebruik van Transport Layer Security (TLS) conform UBV TLS Basisprofiel<sup>35</sup> voor alle endpoints.

---

<sup>31</sup> [OAuth 2.0 — OAuth](#)

<sup>32</sup> [IETF | RFCs](#)

<sup>33</sup> Zie Functioneel toepassingsgebied

<sup>34</sup> <https://logius-standaarden.github.io/Digikoppeling-Identificatie-en-Authenticatie/#identiteit-en-nummer>

<sup>35</sup> Zie Transportbeveiliging (TLS)Access token

Access tokens worden gebruikt om toegang te krijgen tot beveiligde resources. Een access token vertegenwoordigt de bevoegdheden die zijn toegekend aan een client. Dit Edukoppeling OAuth-profiel ondersteunt twee vormen van access tokens, een JWT (zelfbeschrijvend) en een opaque token (referentie).

- a. MAY: Als technisch vertrouwensanker kunnen de PKI certificaten van internationaal geaccepteerde public root CA's toegepast worden.
- b. MAY: Bij de interactie tussen Client en Resource Server mag mTLS toegepast worden.

---

### JWT

Een JWT access token is een zelfbeschrijvend token (self-contained) met alle claims en metadata in de payload. Het wordt ondertekend door de Authorization Server. Omdat deze tokens (over het algemeen) alle informatie bevatten die de Resource Server nodig heeft is introspectie bij de Authorization Server niet nodig. Het intrekken van het access token is dus ook niet zinvol als de Resource Server na ontvangst geen controle bij Authorization Server uitvoert. Hiermee moet rekening worden bij het bepalen van de levensduur van het access token.

### Opaque tokens en tokenintrospectie

Het gebruik van opaque tokens zorgt ervoor dat de client het access token niet kan inzien (zonder dat het access token versleuteld moet worden). Via het opaque token kan de Resource Server via een introspection-endpoint het bijbehorende access token controleren op geldigheid, scopes, cliëntrechten en attributen. Ook kan de Resource Server zo vaststellen dat in de tussentijd dat het opaque token is uitgegeven het access token niet is ingetrokken. Het nadeel van tokenintrospectie is dat het extra latency oplevert.

De access tokens die dit Edukoppeling OAuth-profiel ondersteunt zijn zogenaamde Bearer tokens. Ze zijn eenvoudig te implementeren door brede ondersteuning. Een bearer token kan door iedereen die het token bezit worden gebruikt (bezit=toegang). Bearer-tokens kunnen alleen op TLS-beschermde kanalen worden gebruikt omdat het lekken ervan moet worden voorkomen. Een bearer token kan een JWT zijn (zelfbeschrijvend) of opaque (i.c.m. introspection). Toepassen als transportbeveiliging (TLS) voldoende bescherming biedt en er geen (of zeer beperkt) risico is dat het token binnen de levensduur gelekt kan worden.

### Transportbeveiliging (TLS)

De OAuth 2.0 standaard vereist dat de Authorization Server en de Resource Server endpoints met Transport Layer Security (TLS) beveiligd moeten zijn, maar definieert niet hoe TLS werkt. TLS zorgt ervoor dat gegevens onderweg niet onderschept of gewijzigd kunnen worden. TLS zorgt voor integriteit, vertrouwelijkheid en authenticatie gedurende TLS sessie. De server authenticceert zich met behulp van een servercertificaat zodat de cliënt in staat is te controleren of de HTTPS-verbinding met de juiste server tot stand is gebracht. Hierbij wordt een PKI-certificaat toegepast. Deze certificaten, uitgegeven door vertrouwde autoriteiten (CA's), verifiëren de identiteit van de server. De (root-)CA is het technische vertrouwensanker waar de ketensamenwerking voor kiest en een belangrijke basis voor het vertrouwen in de keten.

Endpoints worden beveiligd op basis van het UBV TLS Basisprofiel. De UBV TLS werkgroep is verantwoordelijk voor het volgen van de ontwikkelingen rond TLS en het beheer van de standaard.

### Technisch vertrouwensanker

en [https://www.edustandaard.nl/standaard\\_afspraken/uniforme-beveiligingsvoorschriften/](https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/uniforme-beveiligingsvoorschriften/)

- i. MAY: Bij toepassing van mTLS bij deze interactie kunnen PKI-overheid certificaten als technisch vertrouwensanker toegepast worden.
  
- 5. WOULD: Dit Edukoppeling OAuth-profiel definieert geen transportbeveiliging voor de payload anders dan TLS.
  - a. Versleuteling van de payload is alleen noodzakelijk in scenario's waar (niet vertrouwde) tussenliggende componenten voor datalekken kunnen zorgen. Versleutelen is rekenintensief en het maakt het bovendien moeilijker voor beveiligingsmechanismen, zoals API-gateways, de payload te valideren en transformeren (indien nodig). Ondertekening van gegevens is alleen nodig indien er een risico is dat de integriteit van de gegevens aangetast kan worden of als onweerlegbare overdracht vereist wordt. Indien versleuteling of ondertekening van de payload toch wenselijk is kan een ketensamenwerking gebruik maken van payload-beveiliging zoals gedefinieerd in het Digikoppeling REST API profiel<sup>36</sup>.
  
- 6. MUST: Dit Edukoppeling OAuth-profiel vereist de toepassing van de client credentials grant zoals gedefinieerd in RFC6749<sup>37</sup>.
  - a. Dit Edukoppeling OAuth-profiel gaat conform RFC6749 uit van de volgende rollen:
    - i. Client
    - ii. Authorization Server
    - iii. Resource Server
  
- 7. MUST: Clients moeten zich authenticeren bij het token endpoint van de Authorization Server. De ketensamenwerking waarin de client participeert bepaalt welk van de onderstaande client-authenticatiemethoden een Authorization Server moet ondersteunen.
  - a. MAY(standaard): Clients kunnen zich authenticeren op basis van HTTP basic authentication (RFC2617<sup>38</sup>) zoals beschreven bij Client Password<sup>39</sup> in RFC6749.
    - i. MUST: Een wachtwoord moet een entropy van minimaal 256 bits (32 bytes) hebben.
    - ii. MUST: Een wachtwoord moet veilig worden opgeslagen en mag niet in broncode of logs voorkomen.
    - iii. SHOULD: Er zou binnen een ketensamenwerking een rotatiecyclus gedefinieerd moeten worden (bijvoorbeeld minstens elke 90 dagen), bij incidenten wordt er direct actie genomen.
    - iv. SHOULD: Authorization Server zou tijdelijk het gebruik van twee wachtwoorden moeten kunnen ondersteunen (t.b.v. rollover).
  - b. MAY(verhoogd risicoprofiel): Clients kunnen zich authenticeren op basis van de private\_key\_jwt methode (RFC7521, RFC 7523, OpenID)<sup>40</sup>.

<sup>36</sup> <https://gitdocumentatie.logius.nl/publicatie/dk/restapi/3.0.1/#signing-encryptie-in-http-rest-context>

<sup>37</sup> RFC6749 <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6749#section-1.3.4>

<sup>38</sup> Zie RFC6749: HTTP Basic authentication scheme as defined in [RFC2617]

<sup>39</sup> <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6749.html#section-2.3.1>

<sup>40</sup> Client Authentication (Final: OpenID Connect Core 1.0 incorporating errata set 2)

- i. MUST: Clients moeten beschikken over een PKI-certificaat met een publiek-privaat sleutelpaar, uitgegeven door een partij die door de ketensamenwerking wordt vertrouwd (zie Technisch vertrouwensanker).
  - ii. MUST: Clients moeten de private sleutel gebruiken voor het ondertekenen van de JWT.
    - MUST: De ondertekenmethode moet ten minste RS256 (Rivest, Shamir, and Adleman (RSA) signature algorithm with a 256-bit hash) zijn en mag een andere asymmetrische ondertekenmethoden zijn conform de JSON Web Algorithms, RFC7518.
  - iii. MUST: Bij registratie, verloop of wijziging van het certificaat, deelt de API-afnemer een nieuwe JWK met de API-aanbieder.
  - iv. MAY: Een client kan in de JWT de jwk opnemen zolang sleutel informatie al bij API-aanbieder is geregistreerd
  - v. SHOULD: Als er meerdere sleutels in de JWK zitten dan moet in de JWT de kid parameter meegegeven worden
  - vi. MUST: JWT-header moet een iss-claim bevatten (clientid van client die het token creëert)
  - vii. MUST: JWT-header moet een sub-claim bevatten (clientid van client die het token creëert)
  - viii. MUST: JWT-header moet een iat-claim bevatten met de tijd waarop het token was gecreëerd
  - ix. MUST: JWT-header moet een exp-claim bevatten, na deze tijd mag het token niet geaccepteerd worden door de AS
  - x. MUST: JWT-header moet een jti-claim bevatten en is uniek per request naar het token endpoint.
  - xi. MUST: JWT-header moet een aud-claim bevatten met de waarde van de 'issuer identifier'<sup>41</sup> (de identifier van de Authorization Server<sup>42</sup>).
  - xii. MUST: de ondertekende JWT moet worden opgenomen in de 'client\_assertion' form-parameter in het request naar het token endpoint conform RFC6749
8. MUST: De Authorization Server moet het volgende controleren bij clientauthenticatie:
- a. Bij HTTP basic authentication: of voor de betreffende client het client secret klopt.
  - b. Bij private\_key\_jwt methode:
    - i. of het vertrouwensanker<sup>43</sup> (hiërarchie root CA en eventuele intermediate CA's) van de JWT ondertekening is geregistreerd
    - ii. of de ondertekening van de JWT valide is.
9. MUST: De Authorization Server controleert of de client over de gevraagde scopes beschikt.
- a. MAY: De ketensamenwerking bepaalt welke scopes de client in de betreffende rol kan gebruiken.

---

<sup>41</sup> OpenID Foundation adviseert om bij private\_key\_jwt de issuer identifier (AS Metadata spec RFC8414) als aud te gebruiken als mitigatie tegen misbruik. Zie [2025-01-22-private\\_key\\_jwt-aud-issues.pptx](#) en [draft-ietf-oauth-rfc7523bis-06 - Updates to OAuth 2.0 JSON Web Token \(JWT\) Client Authentication and Assertion-Based Authorization Grants](#). Zie besluit [2026-03-30 Verslag- Edustandaard Werkgroep Edukoppeling.docx](#)

<sup>42</sup> Bijvoorbeeld de URL van het token endpoint

<sup>43</sup> Zie **Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.**

- b. SHOULD: De bevoegdheden die met access tokens samenhangen moeten beperkt worden tot wat echt nodig is (least privilege).
10. MUST: De Authorization Server levert de client na een positief autorisatiebesluit een Access Token<sup>44</sup> in de vorm van een [bearer token](#) (RFC6750). Bij een negatief autorisatiebesluit wordt een foutmelding<sup>45</sup> conform RFC6749 geleverd. Er wordt geen refresh-token geleverd.
- a. MUST: Het Access Token wordt geleverd in de vorm van een opaque token of een JWT conform RFC7523.
  - b. MUST NOT: Clients moeten niet om een refresh-token vragen en de Authorization Server moet clients geen refresh-token leveren<sup>46</sup>
11. MUST: Clients moeten de authorization request header gebruiken om het access token (bearer-token) te verzenden zoals gedefinieerd in RFC6750<sup>47</sup>.
12. SHOULD: Resource Servers zouden conform RFC6750<sup>48</sup> een foutmelding moeten geven bij een invalide clientrequest.
- a. SHOULD: Resource Servers zouden een access tokens in een form-parameter of query-parameter niet moeten accepteren. Indien dit wel het geval is moet dit gezien worden als het ontbreken van het access token en zou er een foutmelding moeten worden gegeven conform RFC6750<sup>49</sup>
  - b. MAY: Resource Servers kunnen een scope-parameter in de foutmelding (RFC6750 'insufficient\_scope') opnemen indien die nodig zijn in het access token om toegang tot de resource te verkrijgen.
13. SHOULD: Als een ketensamenerking heeft besloten dat voor bepaalde API's een machtiging toegepast moet worden dan moet de Authorization Server de machtiging kunnen controleren.

Belangrijke informatie rond een machtiging zijn identificerende gegevens van machtigingsverlener en gemachtigde en de client die namens gemachtigde handelt. Wat de bovenliggende grondslag is en het beheerproces rond de machtiging vallen buiten de scope van Edukoppeling. De Authorization Server moet op basis van de edu-to en edu-from parameters in het request naar het token endpoint kunnen vaststellen of de client gemachtigd is.

De Resource Server kan de machtiging controleren doordat de Authorization Server de edu-to en edu-from in het Access Token heeft opgenomen.

---

<sup>44</sup> <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6749#section-5.1>

<sup>45</sup> <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6749#section-5.2>

<sup>46</sup> Hoewel RFC6749 (<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6749#section-4.4.3>) stelt dat dit type clients geen refresh token geleverd zou moeten worden, sluiten we hier aan op NL GOV OAuth (<https://logius-standaarden.github.io/OAuth-NL-profiel/#direct-access-client>) waarin gesteld wordt dat dit niet nodig is voor dergelijke clients.

<sup>47</sup> Er wordt op dit punt aangesloten op de nieuwe versie van het OpenID iGov profiel [https://openid.net/specs/openid-igov-oauth2-1\\_0.html#section-2.7.1](https://openid.net/specs/openid-igov-oauth2-1_0.html#section-2.7.1)

<sup>48</sup> <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6750#section-3.1>

<sup>49</sup> <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6750#section-3.1>

Bij het toepassen van een machtiging geldt het volgende:

- a. MUST: De client wordt bij registratie of eventuele latere momenten geïnformeerd over welke API's het gebruik van machtiging vereisen.
- b. MUST: De referentie naar de machtiging moet worden doorgegeven via het OAuth 2.0 authorization\_details mechanisme conform RFC 9396 (Rich Authorization Requests<sup>50</sup>).
- c. MUST: De referentie naar een machtiging moet worden opgenomen in het RAR authorization\_details object in de body van het token request
- d. MUST: De authorization\_details van RFC9396 moet een type attribuut bevatten met waarde 'https://www.edustandaard.nl/standaard\_afspraken/edukoppeling-transactiestandaard/authorization-details/v1/gemachtigde-gegevensuitwisseling'
- e. MUST: edu-from en edu-to moeten uitsluitend voorkomen binnen authorization\_details object van type 'https://www.edustandaard.nl/standaard\_afspraken/edukoppeling-transactiestandaard/authorization-details/v1/gemachtigde-gegevensuitwisseling'.
- f. MUST: De Authorization Server moet kenbaar maken dat authorization\_details type 'https://www.edustandaard.nl/standaard\_afspraken/edukoppeling-transactiestandaard/authorization-details/v1/gemachtigde-gegevensuitwisseling' wordt ondersteund.
- g. MUST: edu-from en edu-to moeten in deze versie gevuld worden met een OIN<sup>51</sup> met één van de volgende hoofdnummers:
  - 00000001 RSIN
  - 00000003 KvKnummer
  - 00000004 subnummer
  - 00000006 Logius OIN Hoofdnummer
  - 00000007 BRIN nummer
  - 00000008 Buitenlandse nummers
- h. MUST: edu-from en edu-to moeten worden opgenomen in de authorization\_details parameter in de body van het token request
  - i. Voor clientauthenticatie bij het basis risicoprofiel (HTTP basic authentication) geldt:

```

POST /token HTTP/1.1
Host: as.dd.nl
Authorization: Basic base64(client_id:client_secret)
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

grant_type=client_credentials&
authorization_details=%5B%7B%22type%22%3A%22https%3A%2F%2Fwww.edustandaard.nl%2Fstandaard_afspraken%2Fedukoppeling-transactiestandaard%2Fauthorization-details%2Fv1%2Fgemachtigde-gegevensuitwisseling%22%2C%22edu-from%22%3A%22urn%3Aedukoppeling%3Aoin%3A0000000700025MB00003%22%2C%22edu-to%22%3A%22urn%3Aedukoppeling%3Aoin%3A0000000700025MB00003%22%7D%5D
    
```

- ii. Voor clientauthenticatie bij het verhoogd risicoprofiel (private\_key\_jwt methode) geldt:

<sup>50</sup> RFC 9396 - OAuth 2.0 Rich Authorization Requests

<sup>51</sup> Zie <https://gitdocumentatie.logius.nl/publicatie/dk/idauth/1.5.0/#bijlage-1-nummersystematiek-oin-en-hrn>

**POST /oauth2/token HTTP/1.1**

Host: as.dd.nl

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

```
grant_type=client_credentials&client_assertion_type=urn%3Aietf%3Aparam
s%3Aoauth%3Aclient-assertion-type%3Ajwt-
bearer&client_assertion=eyJhbG...
&authorization_details=%5B%7B%22type%22%3A%22https%3A%2F%2
Fwww.edustandaard.nl%2Fstandaard_afspraken%2Fedukoppeling-
transactiestandaard%2Fauthorization-details%2Fv1%2Fgemachtigde-
gegevensuitwisseling%22%2C%22edu-
from%22%3A%22urn%3Aeducoppeling%3Aoin%3A0000000700025MB000
03%22%2C%22edu-
to%22%3A%22urn%3Aeducoppeling%3Aoin%3A0000000700025MB00003
%22%7D%5D
```

- i. MUST: De Authorization Server moet de ontvangen authorization\_details valideren tegen de bovenliggende machtiging voordat er een access token wordt geleverd.
  - a. Indien authorization\_details ontbreken of ongeldig zijn dan moet de Authorization Server het token request afwijzen.
- j. MUST: Indien edu-to en edu-from succesvol zijn gevalideerd dan moet de Authorization Server de authorization\_details en de edu-from en edu-to van het token request als claim opnemen in de in het Access Token.
  - a. MUST: RFC 9396 definieert authorization\_details expliciet als een JSON array van JSON objects. De RFC registreert bovendien authorization\_details als JWT claim en beschrijft gebruik in JWT-based access tokens. We sluiten aan bij wat RFC 9396 definieert.

```
{
  "iss": "as.dd.nl",
  "sub": "my-client-id",
  "aud": "https://rs.dd.nl",
  "client_id": "my-client-id",
  "jti": "d3b07384-d113-4ec8-a152-09419149abcd",
  "exp": 1785522000,
  "iat": 1785518400,
  "authorization_details": [
    {
      "type":
"https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/educoppeling-
transactiestandaard/authorization-details/v1/gemachtigde-
gegevensuitwisseling",
      "edu-from": "urn:educoppeling:oin:0000000700025MB00003",
      "edu-to": "urn:educoppeling:oin:0000000700025MB00003"
    }
  ]
}
```

- b. COULD: Nesting kan problemen geven bij resolvers die vooral platte claims verwachten. Mocht een ketensamenwerking met ketenpartijen dit een probleem vinden dan is het toegestaan om edu-to en edu-from als extra

claims op te nemen. Als er verschillen in zitten dan zijn de authorization\_details leidend

```
{
  "iss": "as.dd.nl",
  "sub": "my-client-id",
  "aud": "https://rs.dd.nl",
  "client_id": "my-client-id",
  "jti": "d3b07384-d113-4ec8-a152-09419149abcd",
  "exp": 1785522000,
  "iat": 1785518400,

  "edu_from": "0000000700025MB00003",
  "edu_to": "0000000700025MB00003",

  "authorization_details": [
    {
      "type":
      "https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/edukoppeling-
      transactiestandaard/authorization-details/v1/gemachtigde-
      gegevensuitwisseling",
      "edu-from": "urn:edukoppeling:oin:0000000700025MB00003",
      "edu-to": "urn:edukoppeling:oin:0000000700025MB00003"
    }
  ]
}
```

## 5. Toepassingsscenario's

### 5.1. Probleemstelling - wat moet er met het profiel geregeld worden?

Voor onderwijsorganisaties, sectorvoorzieningen en ketenpartners die binnen een ketensamenwerking met elkaar gesloten data uitwisselen is het van belang dat zij elkaar kunnen vertrouwen. Daarnaast is het wenselijk dat er een mate van standaardisatie is zodat de logistieke koppeling over ketensamenwerkingen heen interoperabel is. De afspraken binnen het Edukoppeling OAuth-profiel biedt een belangrijke basis voor vertrouwen en interoperabiliteit. Het beoogt de gemeenschappelijke taal te zijn die voorkomt dat partijen bij elke koppeling opnieuw discussie voeren over logistieke details.

Om binnen een ketensamenwerking vertrouwen tussen ketenpartijen te organiseren moeten er afspraken worden gemaakt over hoe veilig transport van de gesloten data en identificatie en authenticatie van clients op een interoperabele manier moet worden ingericht. Met de toepassing van TLS en OAuth 2.0 geven we invulling aan deze vraagstukken. TLS volgens de UBV TLS<sup>52</sup> afspraak zorgt voor veilig transport van gesloten data. API-aanbieders identificeren clients van API-afnemers op basis van de door de Authorization Server uitgegeven `client_id`. Deze wordt gekoppeld aan het OIN van de API-afnemer. Authenticatie van de client wordt gedaan op basis van het door de Authorization Server uitgegeven authenticatiemiddel. Het Edukoppeling OAuth-profiel beperkt het aantal authenticatiemiddelen dat een ketensamenwerking mag voorschrijven. De API-aanbieder heeft slechts de keuze uit de door de ketensamenwerking geboden opties.

Het Edukoppeling OAuth-profiel gaat ketensamenwerkingen een duidelijke stap vooruit bieden ten opzichte van eerder manieren voor toegang tot API's. Ketensamenwerkingen gebruiken nog steeds API-keys of een ouder Edukoppeling-profiel met whitelisting op basis van een OIN. Met het Edukoppeling OAuth-profiel maken we het mogelijk om toegang op tokens te baseren. De Authorization Server kan op het niveau van een client (en indirect organisatie-identiteit) bevoegdheden registreren voor een API en onderdelen binnen deze API (op basis van scopes). Een client heeft met het ontvangen access token dat een beperkte geldigheid heeft ook beperkte autorisaties passend bij de context. De Authorization Server zorgt ervoor dat een API-aanbieder deze meer fijnmazige bevoegdheden centraal kan beheren.

Tegelijk is die fijnmazigheid niet onbeperkt. Scopes zijn meestal ontworpen als functionele rechten op API-niveau: ze geven aan welke handelingen (bijvoorbeeld lezen/schrijven) een client mag uitvoeren op een bepaalde set endpoints of functionaliteiten. Dat is "fijnmaziger" dan alleen een binaire vorm van toegang, maar het ondersteunt geen beheer van bevoegdheden op gegevensniveau<sup>53</sup>.

### 5.2. Oplossing - wat biedt het profiel?

Ketensamenwerkingen binnen het onderwijs gebruiken veel API's die een verschillend risicoprofiel hebben. We belasten ketens niet onnodig met te zware maatregelen. We onderkennen echter wel dat regelgeving alleen maar toeneemt en dat er op termijn zwaardere eisen gaan gelden. We bieden ketensamenwerkingen dus de ruimte om van het

<sup>52</sup> [https://www.edustandaard.nl/standaard\\_afspraken/uniforme-beveiligingsvoorschriften/](https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/uniforme-beveiligingsvoorschriften/)

<sup>53</sup> Een scope als `student.read` zegt doorgaans niet welke studentrecords, welke attributen, of welke categorieën gegevens binnen een record toegankelijk zijn

lage risicoprofiel te migreren naar het verhoogd risicoprofiel. Verder wordt het overheidsdomein apart onderkend om in deze ketensamenwerking beter te kunnen aansluiten bij de vanuit de overheid opgelegde standaarden.

### 5.2.1. Laag risicoprofiel

Bij dit profiel mag de gesloten data die API's ontsluiten geen of slechts beperkt gevoelige informatie bevatten en hebben een beperkte impact bij misbruik, er is een laag risicoprofiel. Voor zulke scenario's is de primaire behoefte dat ketenpartijen uniform kunnen aansluiten met een lage implementatie- en beheerlast. Client-authenticatie bij het OAuth token-endpoint gebeurt in dit geval op basis van een gedeeld geheim (client-id en wachtwoord) via HTTP Basic. Het voordeel is vooral pragmatisch: vrijwel elke Authorisation Server en client library ondersteunt dit. Hiermee is ook het registratieproces relatief eenvoudig. Met deze maatregel stappen we binnen ketensamenwerkingen af van een API-key. Hiermee wordt niet alleen bijgedragen aan interoperabiliteit en uitvoerbaarheid, maar wordt ook beveiliging verbeterd ten opzichte van de toepassing van een API-key. Deze beveiligingsmaatregelen kunnen worden toegepast indien de impact van misbruik beperkt is.

### 5.2.2. Verhoogd risicoprofiel

Er geldt een verhoogd risicoprofiel als een API gesloten data ontsluit en de impact bij misbruik hoog zal zijn. Er worden hogere eisen gesteld aan client-authenticatie. In plaats van authenticatie op basis van een wachtwoord wordt nu client-authenticatie uitgevoerd op basis van een ondertekening. De ondertekende JWT dient als bewijs dat de client over de private sleutel beschikt. De Authorization Server verifieert die handtekening met de geregistreerde publieke sleutel. De publieke sleutel wordt vertrouwd op basis van het gekozen technisch vertrouwensanker. Deze wordt bij voorkeur vooraf (tijdens client registratie) vastgelegd en gecontroleerd bij de Authorization Server. Deze beveiligingsmaatregelen passen bij ketensamenwerkingen waarin integriteit, traceerbaarheid en schade bij misbruik aanzienlijk zijn.

### 5.2.3. Verhoogd risico met toepassing van overheidsstandaarden

In de basis worden de beveiligingsmaatregelen van het verhoogd risicoprofiel toegepast, maar daarnaast worden ook overheidsstandaarden en voorzieningen toegepast, zoals PKI-overheid certificaten. Omdat dit profiel ook al de toepassing van het OIN voorschrijft krijgt men met PKI-overheid ook een sterke identificatie omdat de uitgifte van het certificaat gebonden is aan strikte controles door erkende aanbieders (TSP's) onder toezicht van Logius<sup>54</sup>. Het biedt hiermee hogere mate van betrouwbaarheid en sluit aan op afspraken binnen het overheidsdomein.

---

<sup>54</sup> PKI-overheid-certificaten bevatten het Organisatie-identificatienummer (OIN). De CA's die een PKI-overheid certificaat uitgeven verifiëren de identiteit van de organisatie in het handelsregister ([Logius | PKI-overheid](#))

## 6. Bijlage A: Begrippen

API-aanbieder (ook wel API provider): Ketenpartner die binnen een ketensamenwerking een RESTful API aanbiedt (protected resource binnen een OAuth 2.0 Resource Server). De RESTful API is beveiligd met de OAuth 2.0 client credentials grant.

API-afnemer (ook wel API provider): Ketenpartner die binnen een ketensamenwerking met een systeem (OAuth 2.0 client) een RESTful API afneemt.

Certificaatautoriteit (CA): Een certificaatautoriteit is in de cryptografie een entiteit die digitale certificaten verleent aan andere partijen. De bedoeling is dat het digitale certificaat bewijst dat de eigenaar daadwerkelijk degene is die hij beweert te zijn.

Client secret: Een vertrouwelijke sleutel die alleen bekend is bij de client en afhankelijk van de vorm (symmetrisch (wachtwoord) of asymmetrisch (PKI)) ook bij de Authorization Server. Het wordt gebruikt om de client bij de Authorization Server te kunnen authenticeren via het token endpoint.

Confidential client<sup>55</sup>: Een confidential client is een client die draait in een omgeving waar vertrouwelijke gegevens (waaronder het client secret) veilig bewaard kunnen worden (bijvoorbeeld server-side webapplicaties).

Public client<sup>56</sup>: Een public client is een client die het client secret niet veilig kan beheren, bijvoorbeeld single-page web apps (SPA).

RESTful API: Een RESTful API is een application programmable interface (API) die HTTP-methoden, zoals GET, POST, PUT, PATCH en DELETE, gebruikt om resources te beheren. Resources worden geïdentificeerd via URIs (Uniform Resource Identifiers) en worden doorgaans geretourneerd in JSON- of XML-formaat. We noemen ze RESTful omdat ze niet aan alle REST<sup>57</sup> principes<sup>58</sup> hoeven te voldoen.

Vertrouwensanker (trust anchor): het startpunt van vertrouwen (bv. CA-root, pinned key, of whitelist).

Whitelisting: Whitelisting is een beveiligingsmaatregel waarbij alleen vooraf goedgekeurde toepassingen, bestanden, websites of gebruikers toegang krijgen tot een systeem of netwerk. Een whitelist is een (positieve<sup>59</sup>) lijst met identificerende gegevens waar bepaalde bevoegdheden mee samenhangen.

---

<sup>55</sup> <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6749#section-2.1>

<sup>56</sup> <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6749#section-2.1>

<sup>57</sup> [REST - Wikipedia](#)

<sup>58</sup> Dit Edukoppeling OAuth-profiel gaat uit van vertrouwelijke gegevens waarbij ketenpartners weten wat ze van elke vragen binnen een bepaalde ketensamenwerking. Ondersteuning van [HATEOAS](#) lijkt niet noodzakelijk.

<sup>59</sup> In tegenstelling tot een 'blacklist' waar opgenomen identiteiten juist geblokkeerd moeten worden

## 7. Bijlage C: Referenties

- **RFC6749 OAuth 2.0 Authorization Framework (IETF PROPOSED STANDARD)** <https://www.rfc-editor.org/info/rfc6749>
- **RFC6750 OAuth 2.0 Authorization Framework: Bearer Token Usage (IETF PROPOSED STANDARD)** <https://www.rfc-editor.org/info/rfc6750>
- **RFC7519 JSON Web Token (IETF PROPOSED STANDARD)** <https://www.rfc-editor.org/info/rfc7519>
- **RFC7515 JSON Web Signature (JWS)** <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7515>
- **RFC7523 JSON Web Token (JWT) Profile for OAuth 2.0 Client Authentication and Authorization Grants (IETF PROPOSED STANDARD)** <https://www.rfc-editor.org/info/rfc7523>
- **RFC7517 JSON Web Key (IETF PROPOSED STANDARD)** <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7517>
- **RFC7518 JSON Web Algorithms (JWA) (IETF PROPOSED STANDARD)** <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7518>
- **RFC7662 Token Introspection (IETF PROPOSED STANDARD)** <https://www.rfc-editor.org/info/rfc7662>
- **RFC8414 Authorization Server Metadata IETF PROPOSED STANDARD)** <https://www.rfc-editor.org/info/rfc8414>
- **RFC8705 Mutual-TLS Client Authentication (IETF PROPOSED STANDARD)** <https://www.rfc-editor.org/info/rfc8705>
- **RFC8707 Resource Indicators for OAuth 2.0 (IETF PROPOSED STANDARD)** <https://www.rfc-editor.org/info/rfc8707>
- **RFC9449 Demonstrating Proof of Possession (IETF PROPOSED STANDARD)** <https://www.rfc-editor.org/info/rfc9449>
- **RFC9068 JSON Web Token (JWT) Profile for OAuth 2.0 Access Tokens (IETF PROPOSED STANDARD)** <https://www.rfc-editor.org/info/rfc9068>
- **OpenID Connect Discovery 1.0 incorporating errata set 2 (OpenID Foundation<sup>60</sup> FINAL)** [https://openid.net/specs/openid-connect-discovery-1\\_0.html](https://openid.net/specs/openid-connect-discovery-1_0.html)
- **RFC5280 Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile** <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc5280>

---

<sup>60</sup> [Foundation - OpenID Foundation](#) - [OpenID Connect Core 1.0 incorporating errata set 2](#) OpenID connect is een identity layer bovenop het OAuth 2.0 protocol.

- RFC9396 OAuth 2.0 Rich Authorization Requests Tokens (IETF PROPOSED STANDARD) [RFC 9396 - OAuth 2.0 Rich Authorization Requests](#)